


ตำบลพระพุท TAMBON PRA PHUT

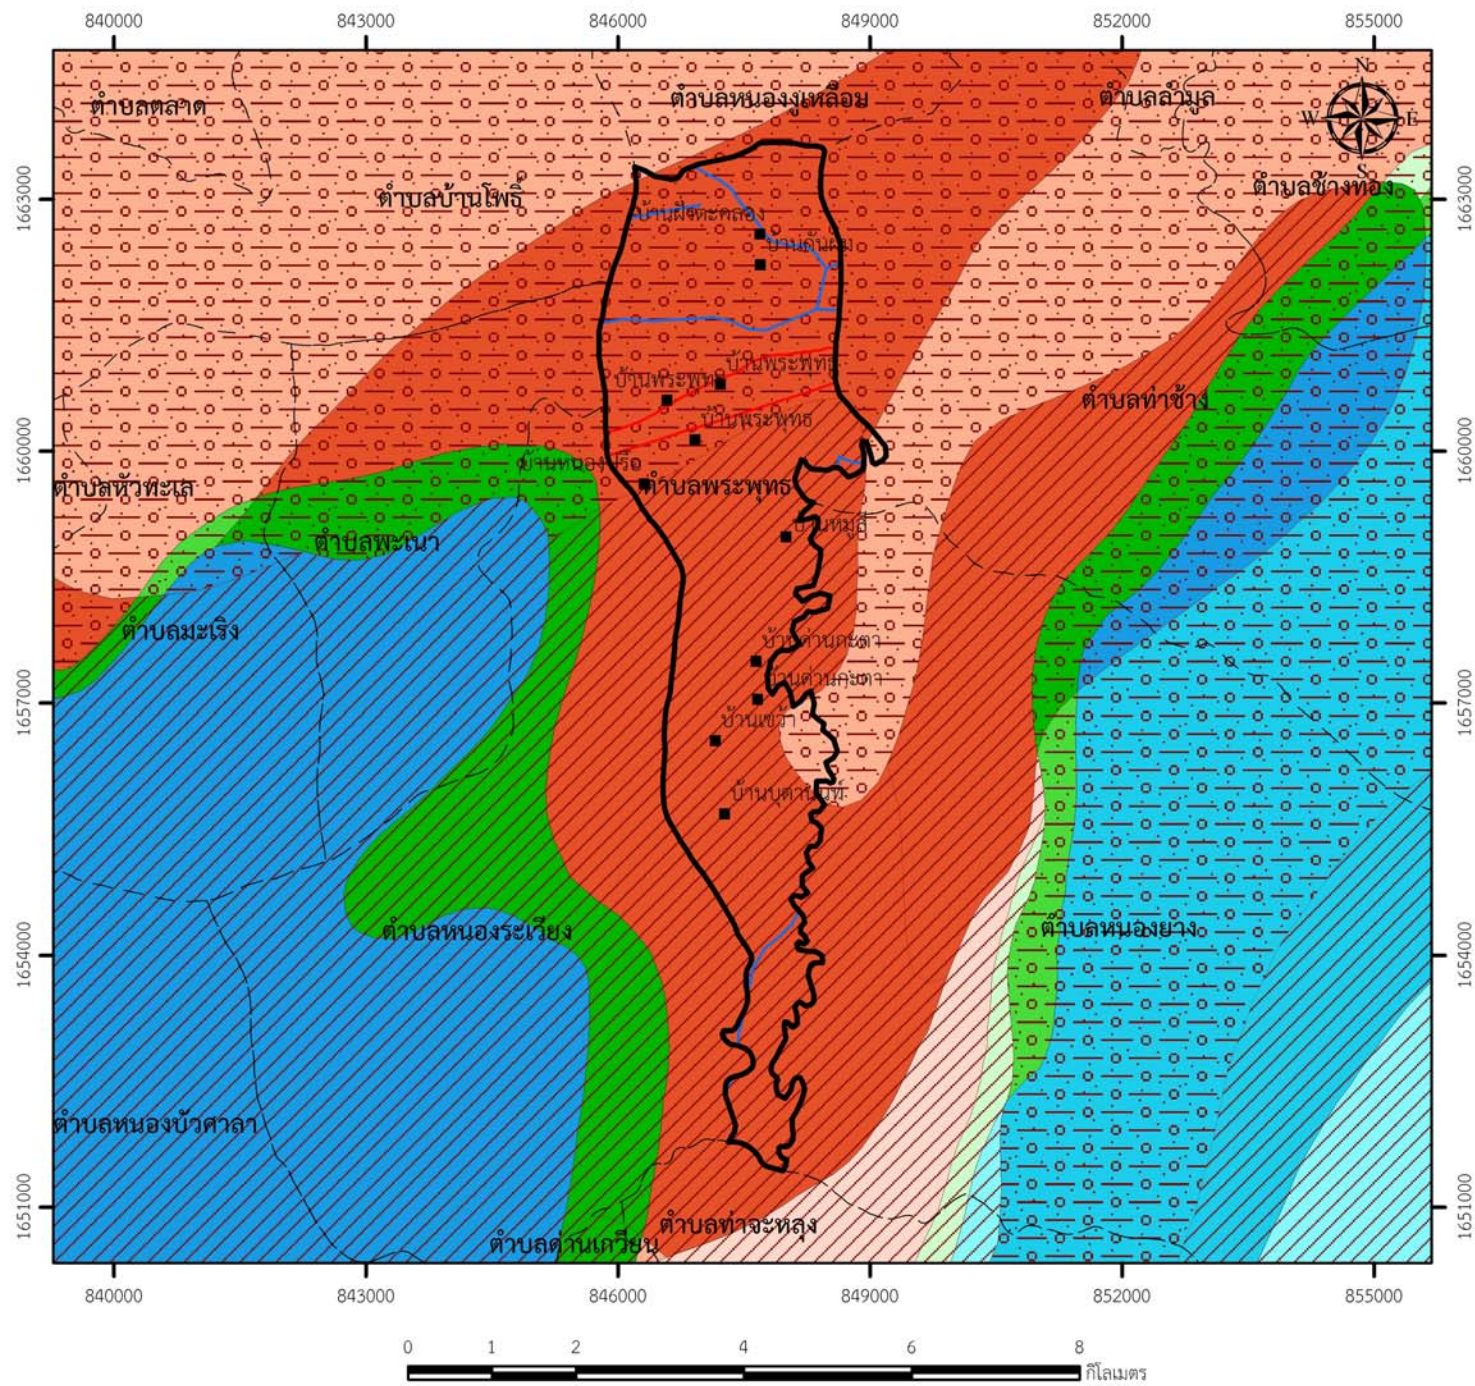

แผนที่น้ำบาดาล

ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นหินให้น้ำ

 ขึ้นหินให้น้ำในหินร่วน ประกอบด้วย กรวด หยาบ หยาบแฉะ ดินเหนียว และศิลาแลง น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด และหยาบ ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-50 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 70 เมตร

ชั้นหินให้น้ำในหินแข็ง ประกอบด้วย หินทราย หินโคลน หินดินดาน หินทรายแป้ง หินกรวดมนเม็ดปูน หินทรายปนเม็ดกรวด หินดินดานเนื้อไม่กัว หินปูน หินบะซอลท์ หินไรโอไรต์ หินแอนดีไซด์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินกรวดมนภูเขาไฟ หินทัฟท์ หินไบโอไทต์แกรนิต หินฮอว์นเบลนด์ หินแกรนิต และหินแกรโนไดออไรต์ หินไดโอไรต์ หินควอตซ์ไดโอไรต์ หินเซิร์ต และหินชนวน น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และชั้นหินผุ ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15-60 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 100 เมตร

ศักยภาพน้ำบาดาล

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

คุณภาพน้ำบาดาล สารพิษชนิดที่ละลายได้ (TDS) (มีสีกลิ่นหรือลิ้น)		< 2	2-10	10-20	> 20
	< 750				
	750-1,500				
	> 1,500				

หมายเหตุ : มาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ค่า TDS ต้องไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

สัญลักษณ์ข้อมูลพื้นฐาน

- หมู่บ้าน
 — ทางน้ำ
 — ถนน
 - - - ขอบเขตตำบล
 — ขอบเขตตำบลพระพุทธ